

FRONIUS ENERGY PACKAGE

/ La soluzione di accumulo personalizzata per avere 24 ore di sole.



/ Principio di sostituzione delle schede elettroniche



/ Facile sistema di montaggio



/ Interfaccia WLAN



/ Dynamic Peak Manager



/ Smart Grid Ready



/ Predisposto per l'accumulo



/ „24 ore di sole“ è la visione di Fronius sul futuro della fornitura energetica per i prossimi decenni. L'inverter Fronius Symo Hybrid è il cuore della soluzione di accumulo per le 24 ore di sole - il Fronius Energy Package. Con potenze che vanno da 3.0 a 5.0 kW, l'inverter trifase permette di accumulare in una batteria l'energia in eccesso prodotta dal fotovoltaico. Il risultato: il massimo autoconsumo della potenza disponibile, e la massima indipendenza di energia. L'eccesso di energia solare può essere utilizzata anche quando le condizioni di generazione sono scarse o impossibili. Con la funzione di potenza di emergenza, l'utilizzo domestico può godere di un'ottima fornitura di energia anche durante la sospensione di energia (la funzione di potenza di emergenza sarà disponibile a fine 2015 e sarà retroattiva). Il web server integrato con interfaccia grafica e collegamento Wlan e/o Ethernet permette una perfetta configurazione e visualizzazione. Inoltre, il collegamento DC alla batteria garantisce massima efficienza a tutto il sistema.

MODULARE

- / Funzione di potenza di emergenza e batteria possono essere integrati successivamente
- / Sono disponibili capacità diverse di accumulo per la batteria (4.5 - 12.0 kW)

EFFICIENTE

- / Sistema DC accoppiato
- / Non sono necessarie conversioni multiple fra AC e DC
- / Tecnologia altamente performante al litio ferro e fosfato

TRIFASE


- / Ottimizzazione dell'autoconsumo
- / Fornitura di potenza di emergenza trifase

RIVOLUZIONARIO

- / Interfaccia di facile utilizzo
- / Wlan ed Ethernet integrati
- / Impostato per configurazione guidata



DIAGRAMMA DELLA CONFIGURAZIONE DEL FRONIUS ENERGY PACKAGE

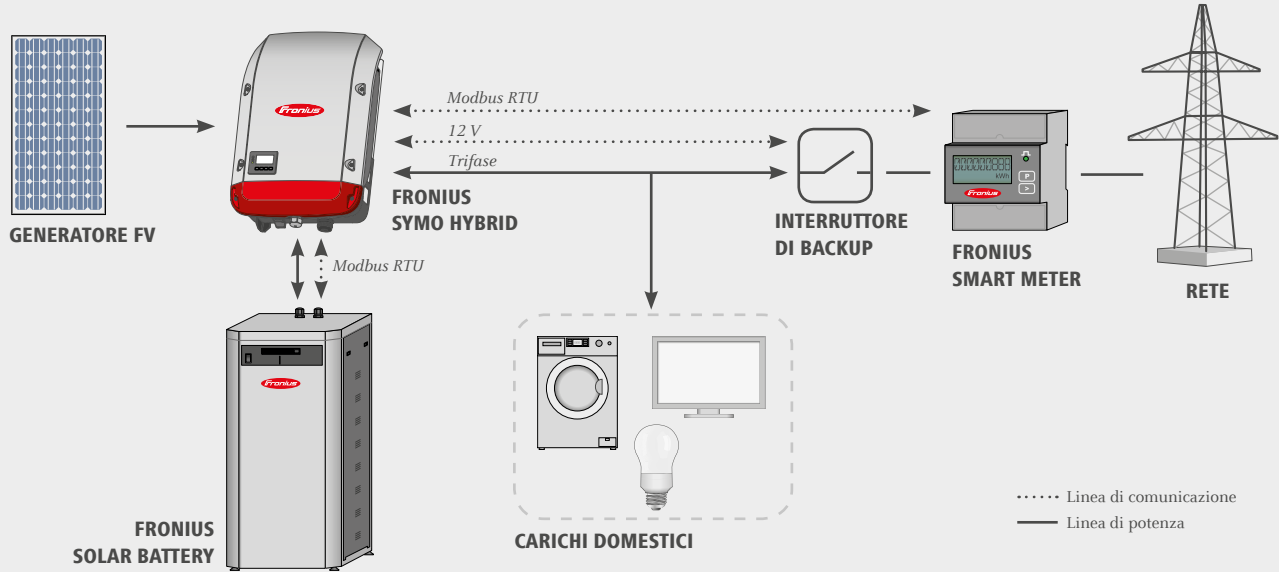

la funzione di potenza di emergenza sarà disponibile a fine 2015 e sarà retroattiva.

DISPONIBILE DA Q2 2015

DATI TECNICI FRONIUS SYMO HYBRID

L'inverter Fronius Symo Hybrid è il cuore della soluzione di accumulo per 24 ore di sole. Da un semplice inverter si può inserire la batteria in un battibaleno. Il risultato: sole di giorno, di notte e durante la sospensione di energia.



| DATI DI ENTRATA | SYMO HYBRID 3.0-3-S | SYMO HYBRID 4.0-3-S | SYMO HYBRID 5.0-3-S |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Potenza CC max. con $\cos \varphi = 1$ | 5,0 kW | 6,5 kW | 8,0 kW |
| Corrente di entrata max. ($I_{dc \max}$) | 1 x 16 A | 1 x 16 A | 1 x 16 A |
| Max. contributo alla corrente di corto circuito | | 24 A | |
| Tensione di entrata min. ($U_{dc \min}$) | | 150 V | |
| Tensione di avvio alimentazione ($U_{dc \text{ start}}$) | | 200 V | |
| Tensione di entrata nominale ($U_{dc \text{ r}}$) | | 595 V | |
| Tensione di entrata max. ($U_{dc \max}$) | | 1.000 V | |
| Gamma di tensione MPP ($U_{mpp \min} - U_{mpp \max}$) | 200 - 800 V | 255 - 800 V | 320 - 800 V |
| Numero di MPP | | 1 | |
| Numero ingressi CC | | 2 | |

| BATTERY INPUT | SYMO HYBRID 3.0-3-S | SYMO HYBRID 4.0-3-S | SYMO HYBRID 5.0-3-S |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Massima potenza di uscita della batteria | | Dipende dalla Fronius Solar Battery collegata | |
| Massima potenza di entrata della batteria | | Dipende dalla Fronius Solar Battery collegata | |

| DATI DI USCITA | SYMO HYBRID 3.0-3-S | SYMO HYBRID 4.0-3-S | SYMO HYBRID 5.0-3-S |
|--|---------------------|---|---------------------|
| Potenza nominale CA ($P_{ac \text{ r}}$) | 3.000 W | 4.000 W | 5.000 W |
| Potenza di uscita max | 3.000 VA | 4.000 VA | 5.000 VA |
| Potenza massima dalla rete alla batteria | 3.000 VA | 4.000 VA | 5.000 VA |
| Corrente di uscita max. ($I_{ac \max}$) | 4,8 A | 6,4 A | 8,0 A |
| Grid connection (voltage range) | | 3-NPE 400 V / 230 V o 3-NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) | |
| Frequenza (fr) | | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | |
| Fattore di distorsione | | < 3 % | |
| Fattore di potenza ($\cos \varphi_{ac \text{ r}}$) | | 0,85 - 1 ind. / cap. | |

DATI TECNICI FRONIUS SYMO HYBRID

| DATI GENERALI | SYMO HYBRID 3.0-3-S | SYMO HYBRID 4.0-3-S | SYMO HYBRID 5.0-3-S |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) | 645 x 431 x 204 mm | | |
| Peso | 19,9 kg | | |
| Grado di protezione | IP 65 | | |
| Classe di protezione | 1 | | |
| Categoria sovratensione (CC / CA) ¹⁾ | 2 / 3 | | |
| Concezione dell'inverter | Senza trasformatore | | |
| Raffreddamento | Ventilazione regolata | | |
| Montaggio | In interni e in esterni | | |
| Gamma temperatura ambiente | -25 - +60°C | | |
| Umidità dell'aria consentita | 0 - 100 % | | |
| Max. altitudine | 2.000 m | | |
| DC PV tecnologia di connessione | 2x DC+ e 2x DC- terminali a vite 2,5 - 16 mm ² | | |
| Tecnica di collegamento CC | 1x DC+ e 1x DC- terminali a vite 2,5 - 16 mm ² | | |
| Tecnica di collegamento CA | 5 poli AC terminali a vite 2,5 - 16 mm ² | | |
| Certificazioni e conformità normativa | VDE AR N 4105, ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1 / CEI 0-21 | | |
| Ad isola | Sì | | |
| Tempo di attivazione funzione di energia di emergenza | 5 sec. | | |
| GRADO DI EFFICIENZA | SYMO HYBRID 3.0-3-S | SYMO HYBRID 4.0-3-S | SYMO HYBRID 5.0-3-S |
| Grado di efficienza max. | 97,5 % | 97,6 % | |
| Massima efficienza (PV - batteria - rete) | > 90,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % |
| Grado di efficienza Europeo (ηEU) | 95,2 % | 95,7 % | 96,0 % |
| DISPOSITIVI DI SICUREZZA | SYMO HYBRID 3.0-3-S | SYMO HYBRID 4.0-3-S | SYMO HYBRID 5.0-3-S |
| Misurazione dell'isolamento CC | Integrato | | |
| Comportamento in caso di sovraccarico | Spostamento del punto di lavoro, limitazione della potenza | | |
| DC sezionatore | Integrato | | |
| RCMU integrato | Sì | | |
| INTERFACCE | SYMO HYBRID 3.0-3-S | SYMO HYBRID 4.0-3-S | SYMO HYBRID 5.0-3-S |
| WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | | |
| Datalogger e Web server | Integrati | | |
| Interfaccia alla Batteria e allo Smart Meter | Modbus RTU SunSpec (RS485) | | |

¹⁾ Testato IEC 62109-1.

DATI TECNICI FRONIUS SOLAR BATTERY

/ La batteria solare Fronius è un perfetto esempio di tecnologia al litio ferro e fosfato. Dura a lungo, si carica velocemente ed ha alta velocità di scarica. La capacità di accumulo della batteria solare Fronius può essere adattata alle singole esigenze del cliente.



| PARAMETRI ELETTRICI | BATTERIA 4.5 | BATTERIA 6.0 | BATTERIA 7.5 | BATTERIA 9.0 | BATTERIA 10.5 | BATTERIA 12.0 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Capacità nominale | 4,5 kWh | 6,0 kWh | 7,5 kWh | 9,0 kWh | 10,5 kWh | 12,0 kWh |
| Capacità di utilizzo (80% DoD) | 3,6 kWh | 4,8 kWh | 6,0 kWh | 7,2 kWh | 8,4 kWh | 9,6 kWh |
| Ciclo di stabilità (80% DoD) | 8.000 | | | | | |
| Range di voltaggio | 120 - 170 V | 160 - 230 V | 200 - 290 V | 240 - 345 V | 280 - 400 V | 320 - 460 V |
| Potenza massima nominale di carica | 2.400 W | 3.200 W | 4.000 W | 4.800 W | 5.600 W | 6.400 W |
| Potenza massima nominale di scarica | 2.400 W | 3.200 W | 4.000 W | 4.800 W | 5.600 W | 6.400 W |
| Massima corrente di carica | 16 A | | | | | |
| Massima corrente di scarica | 16 A | | | | | |

| DATI GENERALI | BATTERIA 4.5 | BATTERIA 6.0 | BATTERIA 7.5 | BATTERIA 9.0 | BATTERIA 10.5 | BATTERIA 12.0 |
|---|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Tecnologia della batteria | LiFePO4 | | | | | |
| Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) | 955 x 570 x 611 mm | | | | | |
| Peso | 91 kg | 108 kg | 125 kg | 142 kg | 159 kg | 176 kg |
| Grado di protezione | IP 20 | | | | | |
| Classe di protezione | 1 | | | | | |
| Montaggio | Installazione indoor | | | | | |
| Gamma temperatura ambiente | 5 - 35°C | | | | | |
| Umidità dell'aria consentita | 0 - 100 % | | | | | |
| DC tecnologia di connessione | Morsettiera a vite 2,5 - 16 mm ² | | | | | |
| Certificazioni e conformità normativa | IEC/EN 62133; EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, EN 62311:2008, FCC Part 15 Subpart B:2012 ClassB, UN 38.3 | | | | | |

| INTERFACCE | BATTERIA 4.5 | BATTERIA 6.0 | BATTERIA 7.5 | BATTERIA 9.0 | BATTERIA 10.5 | BATTERIA 12.0 |
|--------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Connessione all'inverter | Modbus RTU SunSpec (RS485) | | | | | |

DATI TECNICI FRONIUS SMART METER

/ Il Fronius Smart Meter è un contatore bidirezionale che ottimizza l'autoconsumo e registra le curve di carico delle utenze domestiche. Insieme al portale online Fronius Solar.web lo Smart Meter provvede a fornire una chiara indicazione dei consumi dell'utente.



| DATI GENERALI | FRONIUS SMART METER |
|----------------------------------|---------------------------|
| Numero articolo | 400 - 415 V |
| Corrente massima | 3 x 63 A |
| Sezione cavi, quadro connessione | 1 - 16 mm ² |
| Sezione cavi, comunicazione | 0,05 - 4 mm ² |
| Installazione | Guida DIN |
| Alloggiamento | 4 Moduli DIN 43880 (4 TE) |
| Classe di precisione | 1 |
| Interfaccia all'inverter | Modbus RTU (RS485) |
| Display | 8-digit LCD |

TRE DIVISIONI, UNA SOLA PASSIONE: SUPERARE I LIMITI DEL POSSIBILE.

/ La storia della nostra azienda ha avuto inizio a Pettenbach, Austria, nel lontano 1945 per mano di Günter Fronius, e da allora si è evoluta in una lunga tradizione di successi: oggi siamo presenti in tutto il mondo con circa 3.000 dipendenti e con più di 1000 brevetti rilasciati. La nostra ambizione, però, è sempre la stessa: essere leader di innovazione. Superare i limiti del possibile. Laddove gli altri avanzano per gradi, noi compiamo passi da gigante. L'uso responsabile delle nostre risorse è alla base della nostra politica aziendale.

PERFECT WELDING

/ Produciamo prodotti e sistemi completi (manuali e automatizzati), nonché servizi ad-hoc per i clienti del mercato globale delle tecniche di saldatura. L'obiettivo che ci siamo posti consiste nel decodificare il »DNA dell'arco voltaico«.

SOLAR ENERGY

/ La sfida consiste nel compiere un passo decisivo verso un approvvigionamento energetico rigenerativo. La nostra idea: sfruttare l'energia rinnovabile per raggiungere l'indipendenza energetica. Grazie ai nostri servizi e ai nostri inverter e sistemi di accumulo per l'ottimizzazione della produzione di energia figuriamo tra i principali fornitori nel settore del fotovoltaico.

PERFECT CHARGING

/ In qualità di leader di know how per tutto ciò che riguarda la carica delle batterie, l'eccellenza delle nostre soluzioni ci consente di offrire notevoli vantaggi ai nostri clienti. Nell'intralogistica, ci impegniamo per l'ottimizzazione del flusso energetico per i veicoli elettrici per trasporti interni e aspiriamo all'innovazione continua. Nel settore delle officine, i nostri potenti sistemi di ricarica assicurano massima sicurezza di processo.

Per ulteriori informazioni su tutti i prodotti Fronius e sui nostri partner commerciali e rappresentanti internazionali, visitare il sito www.fronius.com

Fronius Italia S.r.l.

Via dell'Agricoltura, 46
37012 Bussolengo (Verona)
Italia

Tel. +39 045 6763 801 / Fax: +39 045 6763 811
P. IVA e C.F. 03720430234, REA 359906 / Reg. Impr. VR 03720430234
pv-italy@fronius.com / <http://www.fronius.it>